

Protecting
Your
Future

Der KIDDE® Marathonmelder



Rauchmelder PE910

- _10 Jahre Garantie auf einwandfreie Funktion
- _10 Jahre Garantie auf extra starke Stromversorgung
- _10 Jahre Garantie für Ihre Investition

**Der Langzeit-Rauchmelder
für große Immobilienbestände.
Ideal für die Wohnungswirtschaft!**

**Mit versiegelter Stromversorgung,
kompletter Ausstattung und einfachster
Bedienung für alle Bewohner.**



Kidde PE 910

Der Marathonmelder



Rauchwarnmelder für 10 Jahre Sicherheit

Dieser neu entwickelte Rauchmelder von Kidde, einem der weltweit führenden Hersteller von professioneller Brandschutztechnik, sorgt für mindestens 10 Jahre Sicherheit – und das gleich in zweifacher Hinsicht:

Als Mieter verfügen Sie über einen modernen Rauchwarnmelder, der Ihnen einen hohen Sicherheitsstandard bietet. Dabei prüft die Melderelektronik regelmäßig die einwandfreie Funktion der extra großen Messkammer, dem Herzstück Ihres kleinen Lebensretters. Das garantiert eine sensible Sensorik und die unverzügliche Alarmierung im Brandfall. Zwei auffällig getrennte Tasten für Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglichen die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders auch für Laien. Bei Bedarf kann der Melder per Tastendruck vorübergehend deaktiviert werden, was einen Täuschungsalarm (bspw. durch Kochdämpfe) verhindert.

Als Vermieter profitieren Sie von den Garantien eines weltweit renommierten Herstellers. Denn 10 Jahre Garantie auf Funktion und Stromversorgung machen Kidde Rauchwarnmelder zu einer sicheren Investition, insbesondere bei der Ausstattung großer Wohnungsbestände. Dank der versiegelten, extra starken Lithiumzellen entfällt der Batteriewechsel völlig. Der Melder wird bei der Montage einmalig aktiviert und ist dann mindestens 10 Jahre ohne Unterbrechung betriebsbereit. Eine spezielle Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders. Das spart enorm Kosten bei Installation, Wartung und Service.

Lieferprogramm

PE910 Optischer Rauchmelder mit Stummschaltung und integrierter 10-Jahres-Batterie

Technische Daten

Warnton:	85 dBA/3m	Stummschaltung:	8 Minuten (abschaltbar)
Versorgung:	9V DC (integriert)	Temperaturbereich:	0° bis +40°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 93%	Maße (Ø x h):	ca. 130 x 34,5 mm
Gewicht:	ca. 185 g	Farbe:	weiß
Zertifizierung:	EN 14604:2005 (VdS)	CE:	0086-CPD-535595
Garantie:	10 Jahre (auf Melder und Stromversorgung)		
Lieferumfang:	inkl. Montageteller, Schrauben und Dübel (Klebe pads als Zubehör erhältlich)		


EN 14604
z.Inst.gem.
DIN 14676




Rauchmelderpflicht!
Ideal für die Wohnungswirtschaft
zur Installation gem. DIN 14676

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:


Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.



2. Rauchmelder einrasten.



3. Testknopf drücken.

Sicherer Betrieb




Versiegelte Lithium-Zellen:
mind. 10 Jahre unterbrechungs-
freie Stromversorgung.



Rote Taste:
Unterdrückung des Alarmsignals
(Stummschaltung).

Solide Bauform

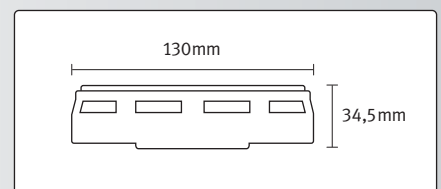

Inklusive Demontagesicherung